




ATS1810

Reläkort, 4 utgångar

ATS1810

Utgångskort med 4 utgångar till ATS-systemet. Ansluts i centralapparat eller DGP. Separat lysdiod indikerar om respektive utgång är aktiv. C, NO, NC

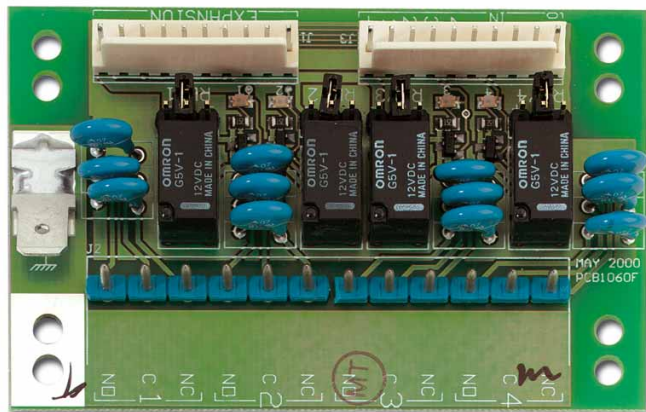

Standardprestanda

- 4 potentialfria reläer
- För placering i CE, ATS125x, ATS1201 och ATS1210
- Spänningsmatas från CE eller DGP
- Ansluts med flatkabel (ingår)
- Separat lysdiodsindikering för respektive relästatus

ATS1810

Reläkort, 4 utgångar

Tekniska data

Spänningsmatning	10,5 till 13,8 VDC
Strömförbrukning	100 mA max
Dimension (B x H)	80 mm x 52 mm
Temperatur	0 till +50 C
Fuktighet	95% ej kondens

Order data

Artikelnummer	Beskrivning
ATS1810	Reläkort, 4 utgångar
ATS1821	Transistorkort, 8 utgångar
ATS1820	Transistorkort, 16 utgångar
ATS1811	Reläkort, 8 utgångar

